


PLAFONDS / HYDEWALL® 20 mm



Revêtement composite collés sur isolant pour la rénovation et la mise aux normes des locaux agroalimentaires, du laboratoire de l'artisan à l'usine industrielle.

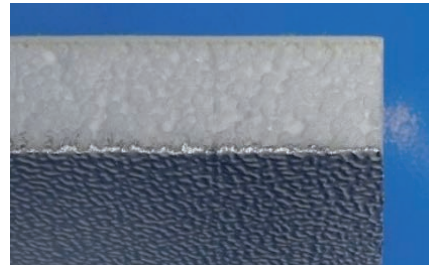

Description Produit :

- Panneau isolant avec revêtement alimentaire Glasbord® ou Polyester lisse Gelcoaté
- Renforcé fibres de verre
- Traitement Surfaseal®
- Inaltérable, imputrescible et insensible à la corrosion
- Se pose directement sur tout type de plafond
- Panneaux rainurés 2 ou 4 côtés pour faciliter le montage
- Epaisseur : de 22,3 à 240 mm
- Dimension des panneaux standards en stock : 1200 x 2500 mm, 1200 x 2800 mm, 1200 x 3000 mm
(Autres dimensions, nous contacter)

FACILITÉ DE POSE

Hydewall® permet de réaliser des rénovations d'anciens murs et plafonds en s'adaptant au contexte existant, sans fortement diminuer les surfaces utiles des locaux.

Sa légèreté est un plus pour la rénovation de plafond. 2 procédés de mise en œuvre

du concept Hydewall® : - Soit deux profilés thermoplastiques

- Soit l'utilisation de joints composites mono ou bi-composant

